

The logo for SONOLEED, featuring the word 'SONOLEED' in a bold, sans-serif font. The 'O's are stylized with a white line passing through them, and the 'E' is a solid black block letter. The registered trademark symbol (®) is located at the top right of the 'D'.

MEMBRANE D'INSONORISATION
POUR CÉRAMIQUE

AVANTAGES

- Membrane d'insonorisation de haute performance conçue pour être installée sous la céramique
- Barrière d'insonorisation continue
- Permet de découpler la céramique du substrat
- Performance à long terme – Dimensions stables
- Légère et facile à installer
- Fabriquée au Canada

PROPRIÉTÉS


Test Robinson	ASTM C-627	Réussi cycle 1 à 14 – Résidentiel à commercial lourd
Test anti-fracture	ANSI A118.12	Réussi
Dimensions	1,47 m x 15.24 m	58 po x 50 po
Pouvoir couvrant	22,45 m ²	241,67 pi ²
Épaisseur	2,72 mm	0,10 po
Poids/rouleau	8,3 kg	18,4 lb
Rouleaux/palette	25	

Fibre en polyester 100% recyclée post-production
0% COV – Composés organiques volatils

The logo for MSL, consisting of the letters 'MSL' in a large, bold, white sans-serif font. Below the letters is a horizontal brushstroke in a brownish-orange color.

Service à la clientèle
1 800 561-4279
www.mslfibre.com



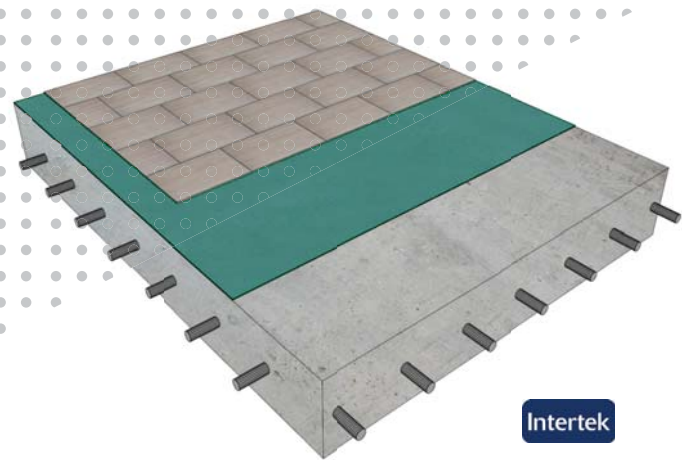

Intertek

IIC 54 ITS 58

Produits

Céramique

SONOleed

Adhésif MSL S-63

Dalle de béton


Épaisseur

9,53 mm (3/8")

2,7 mm (7/64")

3,18 mm (1/8")

203 mm (8")

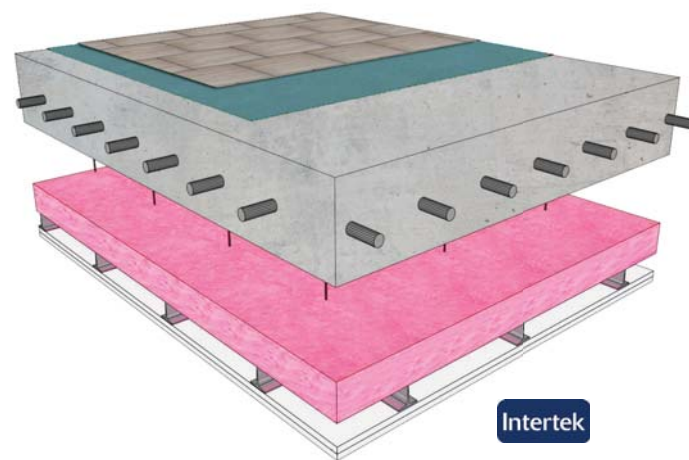

Intertek

IIC 65 ITS 64

Produits

Céramique

SONOleed

Adhésif MSL S-63

Dalle de béton

Suspension métallique

Laine en natte

Fourrure de métal

Gypse

Gypse

Épaisseur

9,53 mm (3/8")

2,7 mm (7/64")

3,18 mm (1/8")

203 mm (8")

88,9 mm (3 1/2")

22,22 mm (7/8")

15,86 mm (5/8")

15,86 mm (5/8")



Project: Paton 1, Jadco construction